





Használati útmutató

Standard plakátkeret, Színes plakátkeret, Classic plakátkeret

Összeszerelés, kihelyezés, nyomatcsere

A plakátkeretek szélső profiljai felnyithatóak. A víztiszta plexi védőlap mögé kell a plakátot elhelyezni. A nyomatok cseréje bárhol és bármikor szakember nélkül elvégezhető.

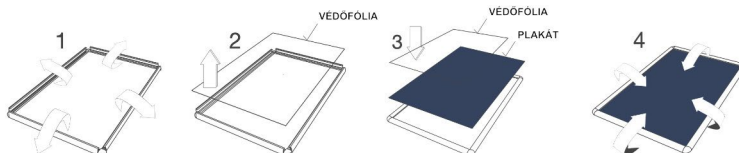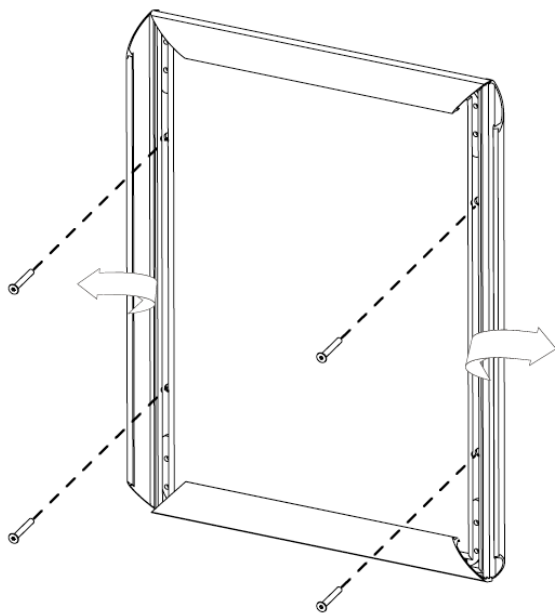

A plakátkeretet a falra rejtett csavarozással lehet rögzíteni – vagy kétoldalas ragasztóval. Mindig a fal típusának megfelelő tiplit és csavarokat használjon!

Tisztítás

A szerkezet alumínium része tisztítható foltbenzinnel, vagy denaturált szesszel is. A plexi előlapot csak enyhén nedves, mosogatószeres ruhával szabad áttörölni.

Kültéri, beltéri eszköz?

A standard plakátkeret **beltéri** használatra valók, azokat **fedett kültéri körülmények között sem ajánljuk kihelyezni**.

Esetleges kültéri használat esetén a következőket kell figyelembe venni:

- A kipattintható keretprofilhoz a járókelők viszonylag könnyen hozzáférnek, felnyithatják.
- A plexi előlap és a keret kialakítása nem védi meg a plakátot a párásodástól, esőtől.
- A keret a plexi előlapot nem olyan mértékben szorítja le, hogy nagyobb szélnek is ellenálljon. Ilyen célra speciális profilú plakátkeretek vagy vitrinek léteznek!

Nyomdák számára

A plakátkeretekbe maximum 500 micron vastag anyag elhelyezését javasoljuk.

Garancia kiterjedése

A szerkezetek helyes működésére **cégünk 1 év termékszavatosságot vállal**. Az egy éven belül jelentkező garanciális hibákat cégünk irodájában (XIII Budapest Reitter Ferenc utca 42) vizsgálja be. Bővebben a garanciális ügyintézésről: <https://www.reklameszkoz.hu/garancialis-feltetelek>

Nem alapja garanciális reklamációnak a személyes áruátvételt követően jelentkező:

- **mechanikai sérülés** (pl szerkezet horpadása, látható külsérelmi nyomok) és ebből adódó hibás működés.
- **hordtáska bármilyen nemű sérülése** (szakadása, fessése, cipzár tönkremenetele)
- **nyomathordozó, alapanyag bármilyen sérülése** (szakadása, elmosódása, fakulása)
- **nem szakszerűen végzett nyomatcsere** által jelentkező meghibásodás (pl nem megfelelő alapanyag használat)
- a szerkezet bármilyen nemű átalakítása következtében jelentkező hibás működés

A termékszavatosság azonnali elvesztésével jár:

- beltéri eszközök kültéren történő használata
- alkalmi kültéri felhasználásra szánt eszközök folyamatos kültéri vagy nem megfelelő időjárási körülményekben történő használata

Az áru átvételekor irodánkban lehetőség van eszköz kipróbálására.

